



BRAZO
ARTICULADO
REMOLCABLE
18 MT

- ❖ MODO DE CONTROL
- ❖ SOPORTE GIRATORIO
- ❖ SISTEMA HIDRÁULICO



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

BRAZO ARTICULADO REMOLCABLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de elevación	16 metros
Altura de trabajo	18 metros
Capacidad de carga	200 kg
Tamaño de la plataforma (mm)	700*900*1100
Radio de trabajo	Radio de trabajo (m) 10,5
Rotación	10.5
Velocidad de elevación	359°
Presión de trabajo (Mpa)	4-7 cm/s
Peso	8
Longitud de tracción plegable/máquina completa	2500 kg
longitud de tracción de despliegue	5650/6750L*1.7W*2.25H


CONFIGURACIÓN PRINCIPAL

Potencia	Motor diesel o corriente alterna
Hidrodilindro	Junta japonesa MOK
Dispositivo de frenado por inercia	Alemania AL-KO
Motor hidráulico	BMR-160
Bomba hidraulica	KT6-H
Tubería de aceite de alta presión	2SN10-53MPa
Neumático	225/70R15C
Modo de control	Control arriba-abajo, control pantalla táctil
Válvula de seguridad	Cuando la energía está apagada, puede dejar que la plataforma baje a la ubicación designada.
Sistema Hidráulico	Válvulas de control hidráulico.
Soporte giratorio	Rotación libre de polvo totalmente sellada
Eje de torsión	Equilibrado y estable en carretera con gran adaptabilidad.
Fuentes de energía	Motor diesel y corriente alterna

VENTAJAS

- Rotación de pluma 360°, por lo que puede trabajar a través de las barreras.
- El controlador de la plataforma puede controlar el movimiento y la elevación de la máquina fácilmente en el suelo.
- Hidrocilindros de alta precisión resistentes al desgaste con dispositivo de bloqueo para protección contra caídas.
- Las patas de apoyo pueden garantizar la seguridad de toda la máquina durante el trabajo.
- La barandilla puede proteger al hombre que está de pie en la plataforma.

BRAZO
ARTICULADO REMOLCABLE

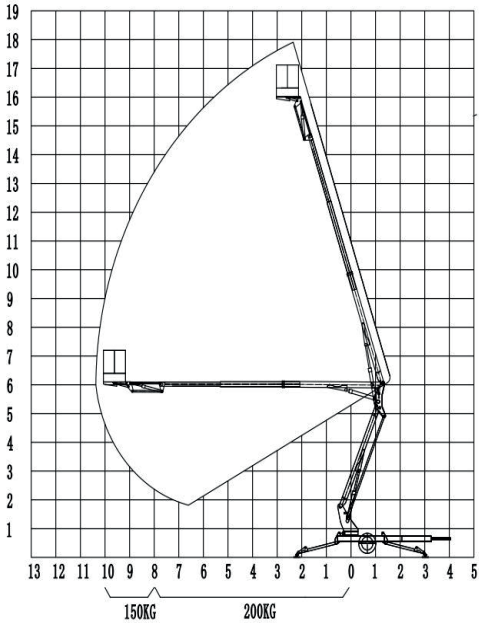

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS E ILUSTRACIONES DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS PODRÁN VERSE ALTERADOS SIN PREVIO AVISO.
SIEMPRE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y MANTENCIONES INDICADAS EN EL MANUAL ENTREGADO POR PROTON